




**DMA**  
Distribuidora de Materiales  
y Accesorios

# Cinta Doble Cara

## Ficha Técnica

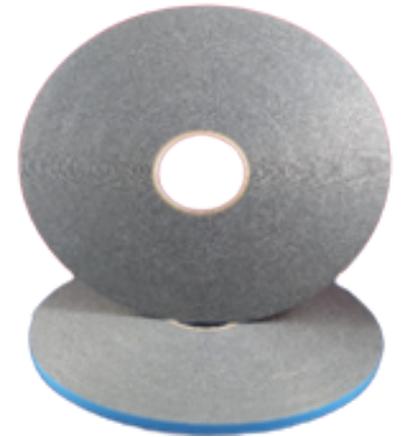

### DESCRIPCIÓN

Tiene un adhesivo acrílico base solvente sensible a la presión que ofrece una alta capacidad de adhesión. Tiene un liner de fácil desprendimiento, excelente para trabajos que requieren resultados de unión duraderos e inmediatos. Ideal para sellar huecos, de buena resistencia a las vibraciones e impactos.

### Aplicación

- Para propósitos de sellado, alta resistencia al agua, químicos y variaciones ligeras de temperatura. Aplicaciones de cristalería.
- Fijación de emblemas, placas de identificación, paneles de plástico y otros tipos de montaje.
- Resiste temperaturas de -30°C hasta 80°C.

### Características

- Respaldo: Polietileno de celda cerrada (PCF)
- Adhesivo: Acrílico base solvente
- Color: Negro (liner azul)

### Datos técnicos

Especificación	Sistema Métrico	Sistema Inglés	Método de Análisis
Espesor total (sin liner)	0.80 mm ( $\pm$ 0.10 mm)	31.50 mils ( $\pm$ 3.94 mils)	ASTM D3652
Adherencia al acero	823.25 gr/cm	73.76 oz/in (4.61 lb/in)	ASTM D3330